

UD-60 系列

網路全功能數位電話交換系統



系統規格



UD-60 內外線容量組合表

外線	4	8	12	16	20	24	28	32
內線	8	8	8	8	8	8	8	8
	16	16	16	16	16	16	16	
	24	24	24	24	24	24		
	32	32	32	32	32			
	40	40	40	40				
	48	48	48					
	56							


UD-60 82 埠內外線容量組合表

外線	0	4/8	12/16	20/24	28/32
內線	10	10	10	10	10
	18	18	18	18	18
	26	26	26	26	26
	34	34	34	34	34
	42	42	42	42	42
	50	50	50	50	50
	58	58	58	58	
	66	66	66		
	74	74			
	82				

	機型	UD-60 60 埠	UD-60 82 埠
主 裝	類比外線容量	4 - 32	0 - 80
	ISDN 外線（最大）	24 BRI（48 channels）	24 BRI（48 channels）
	內線容量	8 - 56	2 - 82

置	數位按鍵話機容量	8 - 56	2 - 82
	普通單機容量	0 - 48	0 - 80
	內線 + 外線（最大）	60	82
	主機系統控制方式	微電腦儲存程式	微電腦儲存程式
	通話回路	時間分割（TDM），通話無阻塞	時間分割（TDM），通話無阻塞
	調變方式	博碼調變（PCM）	博碼調變（PCM）
	配線方式	2 蕊配線	2 蕊配線
	簡碼撥號（每組最大 32 碼）	系統 + 個人共 2000 組	系統 + 個人共 2000 組
	交流電源	AC100V~260V 50/60Hz	AC100V~260V 50/60Hz
	消耗功率（不含分機）	25W	25W
	直流最大輸出功率	150W	160W
按鍵 電話	外加蓄電池	24V/4-50AH	24V/4-50AH
	對蓄電池最大充電電流	27.6V / 0.5A	27.6V / 1A
安裝 環境	寬×深×高（mm）	347×180×430	347×180×430
	基本配備重量（Kg）	8	8
按鍵 電話	寬×深×高（mm）	170×230×100	170×230×100
	重量（Kg）	0.9	0.9
安裝 環境	溫度	5 - 45℃	5 - 45℃
	相對濕度	20 - 80 %RH	20 - 80 %RH

- 備註：
1. 本系統主機為插卡式彈性自由埠架構（詳細安裝容量組合表請參考安裝與程式設定手冊）。
 2. 本系統主機可連接聯盟公司 ISDK/UD-F/UKT/UD/USK 等系列數位按鍵話機或任何廠牌之普通電話機（須選購 UD-60 系列普通單機卡）。

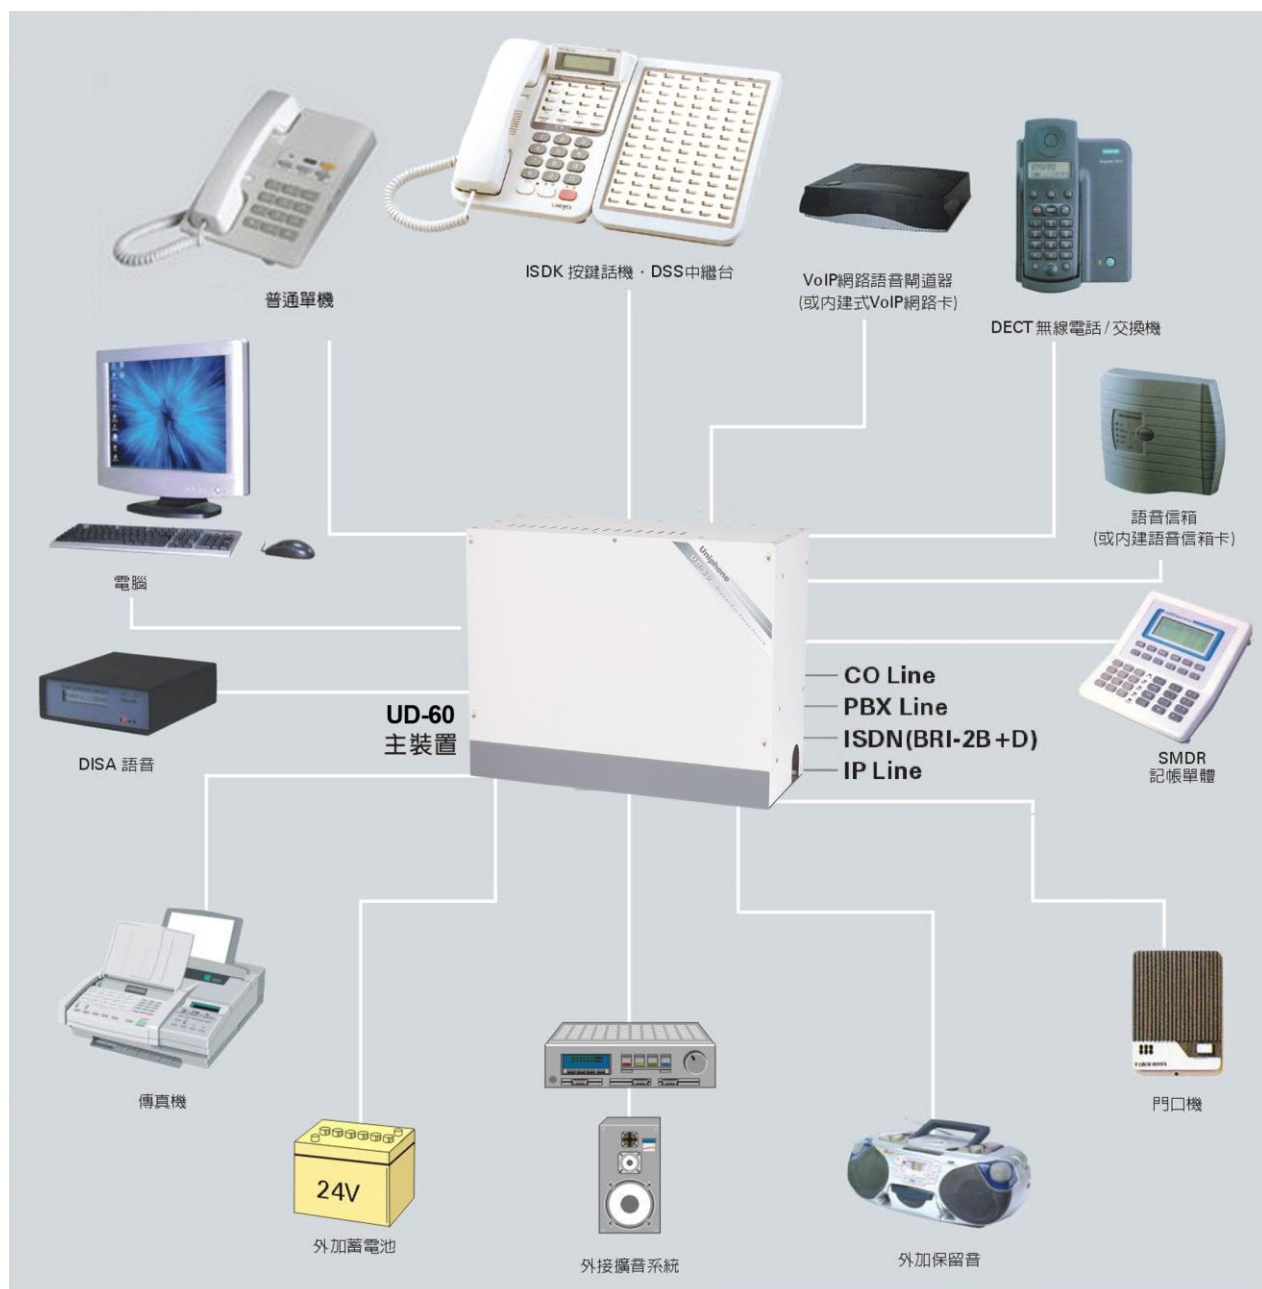

系統特色

規格表

系統功能

全數位交換系統

快速接頭 MDF

內線通話無阻塞

內部保留音

秘書電話

背景音樂

區別振鈴 (內／外／門口機／個人)

廣播前奏音

系統＋個別簡撥 (最大 2000 組)

外加停電電池

PBX 相容性

遙控程式設定

外加音源	廣播後奏音	內／外線勿干擾
外接廣播介面	定時報時	連接電鎖門口機
自動／手動夜切	數位式音量調整	（具電鎖開門指示燈）
經理密碼	進／退房設定	連接單機或無線話機（-48V）
外線暫留（Call Park）	SMDR 計費介面（流水帳）	內建式語音信箱及自動總機
記帳碼（Account Code）	可程式設定音源頻率及斷續比	（通話中可同步錄音）
節費路由選擇（LCR／ARS）	可程式設定選擇（話機）	內建式 VoIP 卡（SIP／H.323）
會議電話	服務等級設定	
經紀人電話	插話等級設定	

外線功能

外線彈性編碼	自動重撥	外線進線分群
ISDN-BRI（2B+D,S0/T0）	外線暫切	響鈴分機設定
複頻／脈衝混合撥號	外線閃切	通話中外線著信提示音
免持聽筒撥號	專線／熱線設定	系統保留／絕對保留
免持聽筒通話	通話定時警告音	保留逾時回叫
自動尋線	撥出／入限時通話	接聽保留中外線
雙色燈顯示	長途控制	保留／徵詢／直接轉接
外線預約	系統簡撥越級撥號	外線駐留
指定外線撥出	提聽筒自動抓取外線	轉接逾時回叫／駐留逾時回叫
外線直接撥號	代碼自動抓取 PBX 外線	外轉外
通話記憶撥號	直接選擇外線應答	外線來話顯示（Caller ID）
簡碼記憶速撥	提聽筒直接應答	來電號碼查詢
單鍵記憶速撥	提聽筒按鍵應答	過濾電話（黑名單）
末碼重撥	DISA 語音	

內線功能

內線通話	信息留言	呼叫系統服務者
內線彈性編碼（1-8 碼）	離席留言	移動話機等級
彈性功能鍵	電話跟隨（內／外線）	DISA 過濾密碼
免持聽筒撥號	保留	分機自我測試
免持聽筒通話（UD 話機）	轉接	定時鬧鈴（6 組）
振鈴／語音呼叫	系統代接	夜切設定
忙線預約	群組代接	晨呼服務
忙線插話	個別代接	日夜間服務等級
熱線	提聽筒指定代接	個人簡撥

直接分機選擇（DSS）

內線分群

分群廣播

全體廣播

廣播應答

密碼鎖定

更改個人密碼

群組呼叫

呼叫本群服務者

呼叫群組服務者

勿干擾

分機電話簿

鬧鈴語音

附註符號說明：

1. “綠色” 附加功能 2. “紫色” 服務者；由於產品不斷改進，本公司有權修正，不另通知。